


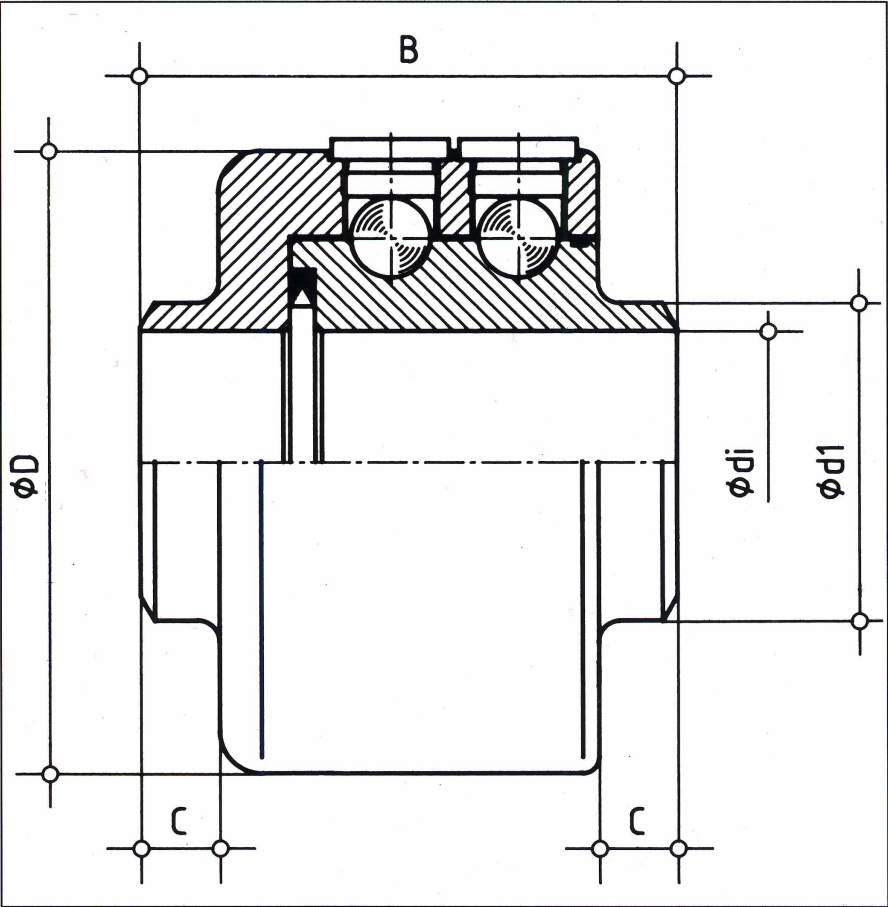

bis DN 50 Stahl
up to DN 50 steel
 $p_{max} = 420 \text{ bar}$

DN 65 – DN 125 Stahl
 $p_{max} = 250 \text{ bar}$ steel

DN 150 – DN 300 Stahl
 $p_{max} = 100 \text{ bar}$ steel

bis DN 125 Edelstahl
up to DN 125 stainless steel
 $p_{max} = 100 \text{ bar}$

DN 150 – DN 300 Edelstahl
stainless steel
 $p_{max} = 40 \text{ bar}$

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm)

DN	Ø D	Ø d1	Ø di	B	C	G (kg)
20	72	26,9	19,1	90	12,5	1,70
25	78	33,7	24,5	90	12,5	2,20
32	88	42,4	32,6	90	12,5	2,70
40	98	48,3	38,1	90	12,5	3,20
50	118	60,3	49,3	100	13,5	4,70
65	133	73/76,1	59,0	110	13,5	6,60
80	139	88,9	73,7	110	13,5	6,90
100	175	114,3	97,1	110	14,5	10,50
125	218	141,3/139,7	122,3	140	17,5	19,80
150	250	168,3	154,1	155	22,5	25,6
200	330	219,1	202,7	180	22,5	55,0
250	375	273	254,4	185	22,5	63,0
300	455	323,9	304,9	195	25,0	99,0

Technische Änderungen vorbehalten!

Subject to technical alternation!

Abmessungen (mm) Stahl
Dimensions (mm) steel

DN	Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633				Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635			
	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3
20	172	154	163	70	176	154	165	72
25	172	146	159	66	176	146	161	68
32	176	160	168	75	180	160	170	77
40	180	172	176	83	186	172	179	86
50	196	208	202	99	202	208	205	102
65	206	244	225	112	220	244	232	119
80	216	268	242	129	232	268	250	137
100	220	320	270	157	246	320	283	170
125	256	400	328	185	282	400	341	198

Abmessungen (mm) Edelstahl
Dimensions (mm) stainless steel


DN	Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633				Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635			
	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3
20	172	154	163	70	176	154	165	72
25	172	172	172	79	176	172	174	81
32	176	192	184	91	180	192	186	93
40	180	210	195	102	186	210	198	105
50	196	258	227	124	202	258	230	127
65	206	306	256	143	220	306	263	150
80	216	344	280	167	232	344	288	175
100	220	420	320	207	246	420	333	220
125	256	526	391	248	282	526	404	261


Andere Flanschanschlüsse und Baumaße auf Anfrage.
Other flangeconnections and dimensions on request.

Gewichte (kg) Stahl
Weights (kg) steel

DN	Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633								Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635							
	Bauformen Models								Bauformen Models							
	01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05	06	07	08
20	3,6	3,7	3,8	5,4	5,5	5,5	7,2	7,2	3,8	3,9	4,0	5,6	5,7	5,8	7,4	7,5
25	4,5	4,6	4,7	6,8	6,9	7,0	9,1	9,2	4,8	4,9	5,0	7,1	7,2	7,3	9,4	9,5
32	6,1	6,3	6,4	9,0	9,1	9,3	11,8	12,0	6,5	6,6	6,8	9,3	9,5	9,7	12,2	12,4
40	6,9	7,1	7,4	10,4	10,6	10,8	13,8	14,0	7,9	8,1	8,3	11,3	11,5	11,8	14,7	15,0
50	9,8	10,2	10,7	15,0	15,4	15,8	20,1	20,5	10,3	10,8	11,2	15,5	15,9	16,3	20,6	21,0
65	12,7	13,6	14,4	20,2	21,1	21,9	27,7	28,5	14,1	15,2	16,4	21,8	22,9	24,1	29,5	30,7
80	14,3	15,7	17,0	22,6	24,0	25,4	30,9	32,3	16,4	18,2	20,1	25,1	26,9	28,7	33,8	35,6
100	19,7	22,3	24,9	32,8	35,4	38,0	45,9	48,5	23,5	27,1	30,7	37,6	41,2	44,8	51,7	55,3
125	32,4	36,8	41,1	56,5	60,9	65,2	80,7	85,0	37,9	44,1	50,3	63,9	70,1	76,3	89,9	96,1

Gewichte für Edelstahlausführung können abweichen.
Weights for stainless steel may be different.

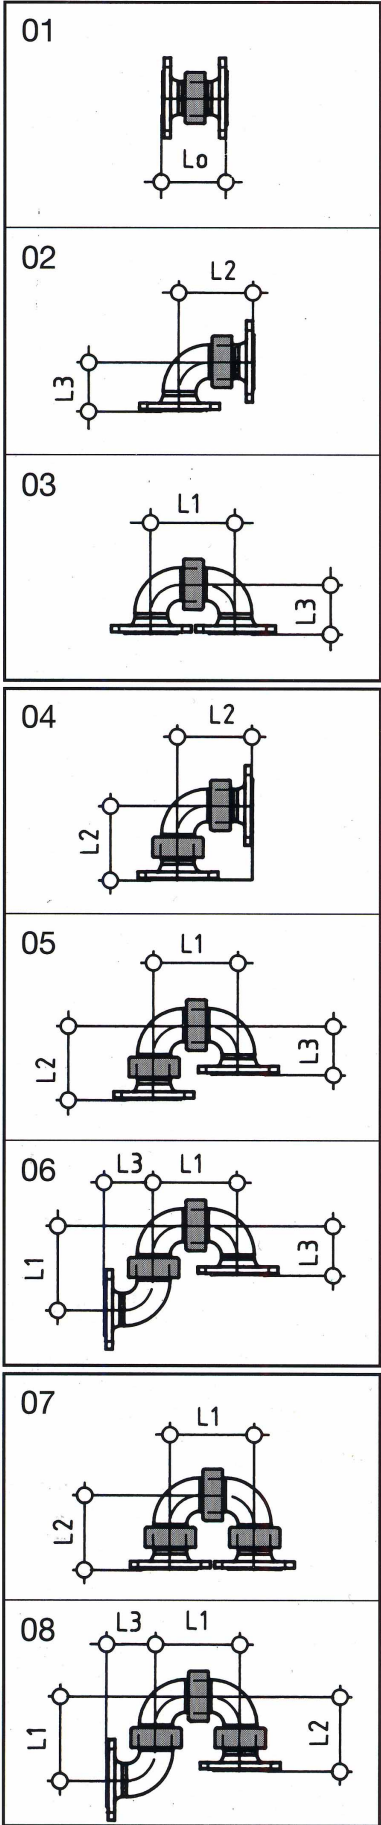

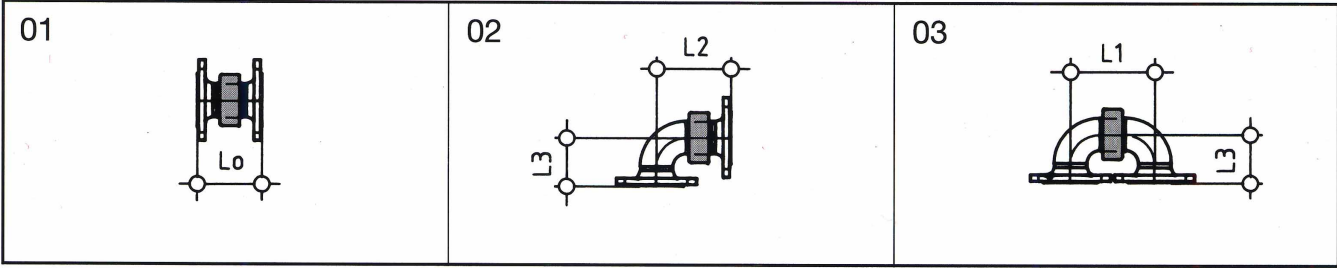

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm)

Stahl

steel

DN	Flansche DIN 2632 Flanges DIN 2632				Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633				Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635			
	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3
150					271	619	445	287	311	619	465	307
200	310	796	553	370	310	796	553	370	362	796	579	396
250	327	953	640	452	331	953	642	454	401	953	677	489
300	377	1115	726	528	357	1115	736	538	431	1115	773	575

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm)

Edelstahl

stainless steel

DN	Flansche DIN 2632 Flanges DIN 2632				Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633				Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635			
	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3	L0	L1	L2	L3
150					271	619	445	287	311	619	465	307
200	310	796	553	370	310	796	553	370	362	796	579	396
250	327	953	640	452	331	953	642	454	401	953	677	489
300	377	1115	726	528	357	1115	736	538	431	1115	773	575

Andere Flanschanschlüsse und Baumaße auf Anfrage.

Other flangeconnections and dimensions on request.

Gewichte (kg)

Weights (kg)

Stahl

steel

DN	Flansche DIN 2632 Flanges DIN 2632			Flansche DIN 2633 Flanges DIN 2633			Flansche DIN 2635 Flanges DIN 2635		
	Bauformen Models			Bauformen Models			Bauformen Models		
	01	02	03	01	02	03	01	02	03
150				41,1	47,6	54,1	49,2	55,7	62,2
200	77,6	92,5	107,4	77,0	91,9	106,8	98,0	112,9	127,8
250	92,4	117,2	142,0	94,2	119,0	143,8	132,2	157,0	181,8
300	133,8	173,6	213,4	143,0	182,8	222,6	198,4	238,2	278,0

Gewichte für Edelstahl Ausführung können abweichen.

Weights for stainless steel may be different.

Ganymed Rohrdrehgelenke SJG-S
Ganymed Swivel Joints SJG-S

Abmessungen (mm) Stahl
Dimensions (mm) steel

DN	L0	L1	L2	L3	Ø d	S	
						PN 140	PN 250
20	196	154	175	29	26,9	2,9	4
25	196	146	171	25	33,7	3,2	4,5
32	196	160	178	32	42,4	3,6	5
40	196	172	184	38	48,3	3,6	5
50	206	208	207	51	60,3	4,0	5,6
65	216	244	230	64	76,1	5,6	7,1
80	216	268	242	76	88,9	5,6	8
100	216	320	268	102	114,3	6,3	8,8
125	246	400	323	127	139,7	7,1	10,0

Abmessungen (mm) Edelstahl
Dimensions (mm) stainless steel


DN	L0	L1	L2	L3	Ø d	S
20	196	154	175	29	26,9	2,3
25	196	472	184	38	33,7	2,6
32	196	192	194	48	42,4	2,6
40	196	210	203	57	48,3	2,6
50	206	258	232	76	60,3	2,9
65	216	306	261	95	76,1	2,9
80	216	344	280	114	88,9	3,2
100	216	420	318	152	114,3	3,6
125	246	526	386	190	139,7	4,0


Andere Baumaße auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Gewichte (kg) Stahl
Weights (kg) steel

DN	PN 140								PN 250							
	Baformen Models								Baformen Models							
	01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05	06	07	08
20	1,9	1,9	1,9	3,7	3,7	3,6	5,4	5,4	1,9	1,9	1,9	3,7	3,7	3,7	5,5	5,5
25	2,4	2,4	2,4	4,7	4,7	4,7	7,0	7,0	2,5	2,5	2,5	4,9	4,8	4,8	7,2	7,2
32	3,0	3,0	3,0	5,9	5,9	5,9	8,8	8,8	3,2	3,2	3,2	6,0	6,3	6,3	9,3	9,3
40	3,6	3,6	3,7	7,0	7,1	7,1	10,5	10,5	3,7	3,8	3,8	7,3	7,3	7,4	10,8	10,8
50	5,2	5,4	5,6	10,3	10,5	10,7	15,5	15,6	5,5	5,7	5,9	10,8	11,0	11,2	16,1	16,3
65	7,5	7,9	8,3	14,9	15,3	15,7	22,4	22,7	7,8	8,3	8,8	15,6	16,0	16,5	23,2	23,7
80	8,1	8,8	9,6	16,3	17,1	17,9	24,6	25,4	8,5	9,5	10,5	17,2	18,2	19,2	25,9	26,9
100	12,2	13,9	15,6	25,2	26,9	28,6	38,2	39,9	12,8	15,2	17,6	26,9	29,2	31,6	40,8	43,2
125	22,1	25,3	28,8	46,3	49,8	53,0	70,8	74,0	22,6	27,4	32,2	48,6	53,4	58,2	74,6	79,4

Gewichte für Edelstahlausführung können abweichen.
Weights for stainless steel may be different.

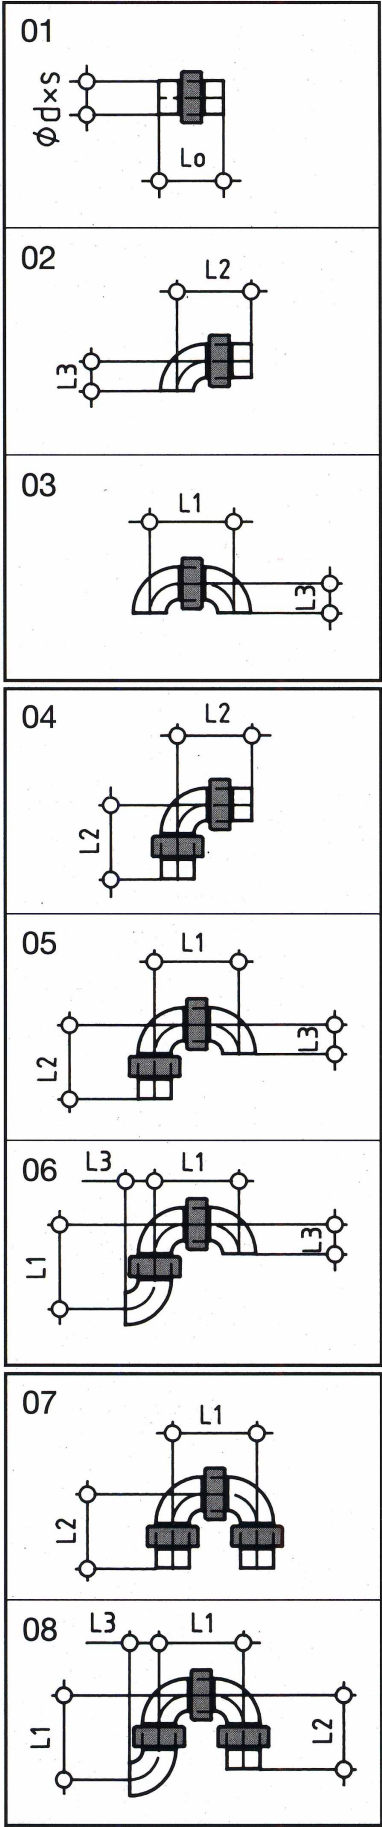

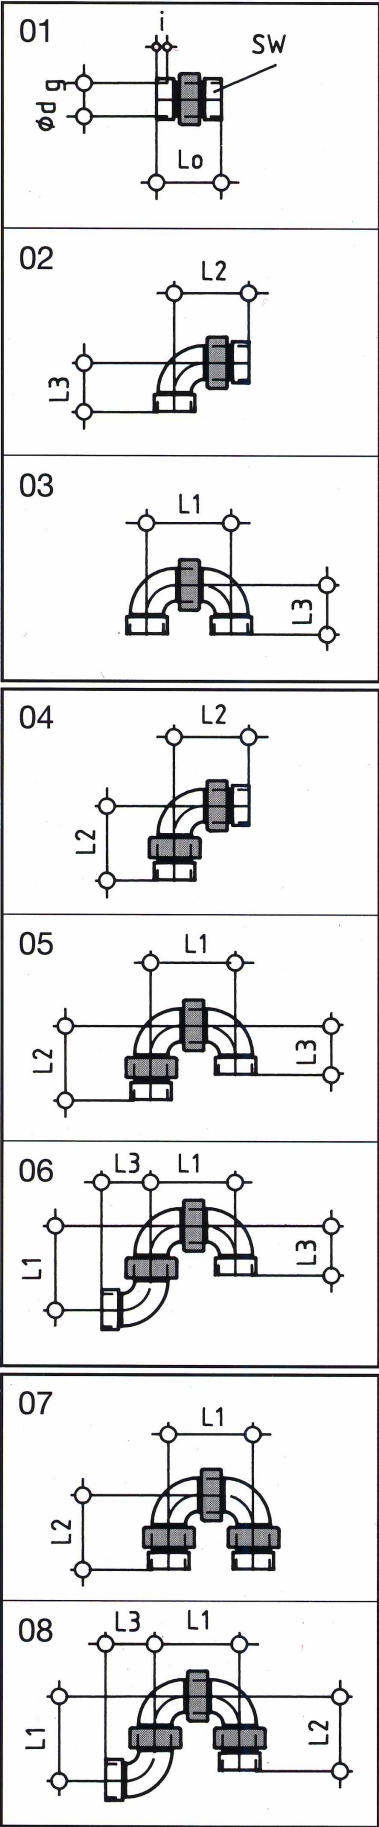

Abmessungen (mm) Stahl
Dimensions (mm) steel

DN	L0	L1	L2	L3	Ø dg	I	SW
20	160	154	157	64	G ¾	16	32
25	170	146	158	65	G 1	18	41
32	176	160	168	75	G 1¼	20	50
40	186	172	179	86	G 1½	22	60
50	206	208	207	104	G 2	24	70
65	236	244	240	117	G 2½	34	85
80	256	268	262	149	G 3	40	100
100	276	320	298	185	G 4	50	125

Abmessungen (mm) Edelstahl
Dimensions (mm) stainless steel

DN	L0	L1	L2	L3	Ø dg	I	SW
20	160	154	157	64	G ¾	16	32
25	170	172	171	78	G 1	18	41
32	176	192	184	91	G 1¼	20	50
40	186	210	198	105	G 1½	22	60
50	206	258	232	129	G 2	24	70
65	236	306	271	148	G 2½	34	85
80	256	344	300	187	G 3	40	100
100	276	420	348	235	G 4	50	125

Andere Baumaße auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Gewichte (kg) Stahl
Weights (kg) steel

DN	PN 140								PN 250							
	Bauformen Models								Bauformen Models							
	01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05	06	07	08
20	1,9	2,0	2,1	3,7	3,8	3,9	5,4	5,5	1,9	2,0	2,1	3,7	3,8	3,9	5,5	5,6
25	2,6	2,7	2,8	4,9	5,0	5,1	7,1	7,2	2,6	2,7	2,9	4,9	5,1	5,2	7,2	7,3
32	3,3	3,5	3,6	6,2	6,3	6,5	8,8	9,0	3,3	3,5	3,7	6,2	6,4	6,6	8,9	9,1
40	4,4	4,6	4,9	7,8	8,1	8,3	10,7	10,9	4,4	4,7	5,0	7,9	8,2	8,5	10,8	11,1
50	6,1	6,5	7,0	11,1	11,7	12,1	15,9	16,3	6,1	6,7	7,3	11,2	12,0	12,6	16,2	16,8
65	9,0	9,9	10,7	16,5	17,3	18,2	23,3	24,2	9,0	10,1	11,3	16,7	17,9	19,0	23,6	24,7
80	10,5	11,9	13,2	18,8	20,1	21,5	26,0	27,4	10,5	12,3	14,2	19,2	21,1	22,9	26,5	28,3
100	16,9	19,5	22,0	30,0	32,5	35,3	43,2	45,8	16,9	20,5	24,0	31,0	34,7	38,3	45,2	48,8

Gewichte für Edelstahlausführung können abweichen.
Weights for stainless steel may be different.

Ganymed Rohrdrehgelenke SJG-N
Ganymed Swivel Joints

SJG-N

Haag + Zeissler
Maschinenelemente GMBH Hanau

Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)

Stahl
steel

DN	L0	L1	L2	L3	Ø dg	I	SW
20	150	154	152	59	G ¾	16	32
25	160	146	153	60	G 1	18	41
32	166	160	163	70	G 1¼	20	50
40	176	172	174	81	G 1½	22	60
50	196	208	202	99	G 2	24	70
65	226	244	235	112	G 2½	34	85
80	246	268	257	144	G 3	40	100
100	266	320	293	180	G 4	50	125

Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)

Edelstahl
stainless steel

DN	L0	L1	L2	L3	Ø dg	I	SW
20	150	154	152	59	G ¾	16	32
25	160	172	166	73	G 1	18	41
32	166	192	179	86	G 1¼	20	50
40	176	210	193	100	G 1½	22	60
50	196	258	227	124	G 2	24	70
65	226	306	266	143	G 2½	34	85
80	246	344	295	182	G 3	40	100
100	276	420	343	230	G 4	50	125

Andere Baumaße auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Gewichte (kg)
Weights (kg)

Stahl
steel

DN	PN 140								PN 250							
	Baformen Models								Baformen Models							
	01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05	06	07	08
20	1,9	2,0	2,0	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	1,9	2,0	2,1	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0
25	2,5	2,6	2,7	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	2,5	2,6	2,8	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4
32	3,1	3,3	3,4	6,0	6,1	6,3	6,6	6,8	3,1	3,3	3,5	6,0	6,2	6,4	6,7	6,9
40	3,8	4,0	4,3	7,2	7,5	7,7	8,7	8,9	3,8	4,1	4,4	7,3	7,6	7,9	8,8	9,1
50	5,6	6,0	6,5	10,7	11,2	11,6	12,4	12,8	5,6	6,2	6,8	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3
65	8,4	9,3	10,1	15,9	16,7	17,6	18,5	19,4	8,4	9,5	10,4	16,1	17,0	18,1	19,1	20,2
80	9,5	10,9	12,2	17,8	19,1	20,5	21,9	23,3	9,5	11,3	12,7	18,2	19,6	21,4	22,9	24,7
100	12,8	17,5	20,0	28,0	32,7	35,1	35,7	38,3	12,8	18,5	22,0	29,0	34,5	38,1	37,7	41,3

Gewichte für Edelstahlausführung können abweichen.
Weights for stainless steel may be different.

